

DE / EN

MONTAGE / ASSEMBLY

M06 / M09 HALTERUNG

Mudguard Holder / ZEB + Lyrik

VIDEO GUIDES

START / 02

M06 / M09 MONTAGE

One Mount System

https://youtube.com/shorts/z5_KPfnHDj8


M06 / M09 / ZEB & Lyrik

INHALT / CONTENTS

p. 02 Lieferumfang & Reifenfreiheit


p. 03 02 Anschrauben / 03 Einschieben

Lieferumfang / Contents

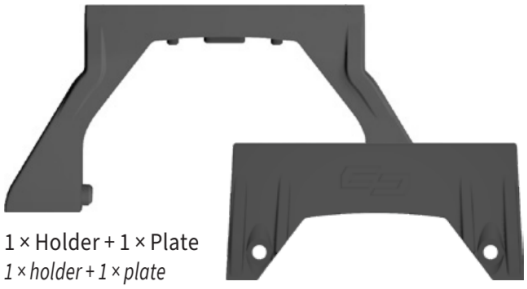

1 × Holder + 1 × Plate; 2 × M3 kurz für Holder/Mudguard; 2 × M3 lang für die Gabelbrücke; Innensechskantschlüssel. / Holder and plate, 2 short and 2 long M3 screws, Allen key.

Reifenfreiheit / Tire clearance

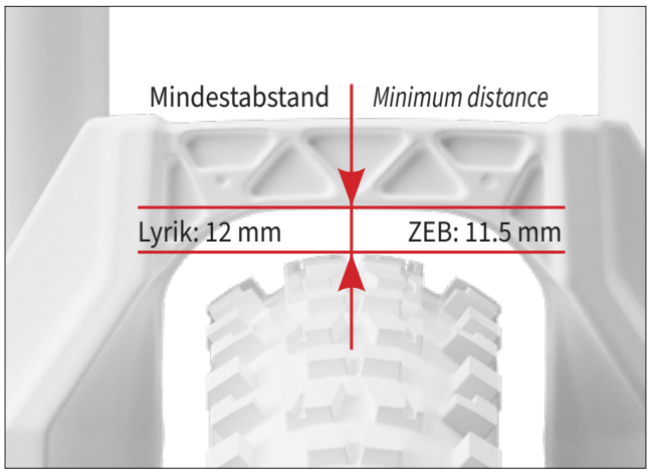


Bis 29" × 2,5". Mindestabstand laut Abbildung: Lyrik 12 mm, ZEB 11,5 mm. Die tatsächliche Reifengröße hängt von Hersteller, Felgenbreite und Profil ab; vor Montage prüfen. / Up to 29" × 2.5". Minimum distance: Lyrik 12 mm, ZEB 11.5 mm. Check actual tire clearance before installation.

Wichtige Hinweise / Important information

Gewinde in der Gabelbrücke müssen sauber und unbeschädigt sein. Regelmäßig unter dem Schutzblech reinigen. Gabelkontakt nur an vorgesehenen Punkten; andernfalls drohen Schäden. / Threads in the fork bridge must be clean and undamaged. Clean beneath the mudguard regularly. Fork contact is only permitted at the designated points.

01 / Holder einklipsen






Holder einklipsen. / Clip in the holder.

M06 / M09 / ZEB & Lyrik


02 / Mudguard anschrauben






Mit 2 × M3 kurz befestigen. / Fasten with 2 × short M3 screws.

03 / In die Gabel einschieben





Mudguard einschieben und auf dem Reifen ablegen. / Insert the mudguard and rest it on the tire.


04 / Plate positionieren






Plate auf die Gabelbrücke auflegen und einklipsen. / Place the plate on the fork bridge and clip it in.


05 / Mudguard positionieren





Mudguard an der Plate ausrichten. / Align the mudguard against the plate.

06 / Plate und Holder verschrauben

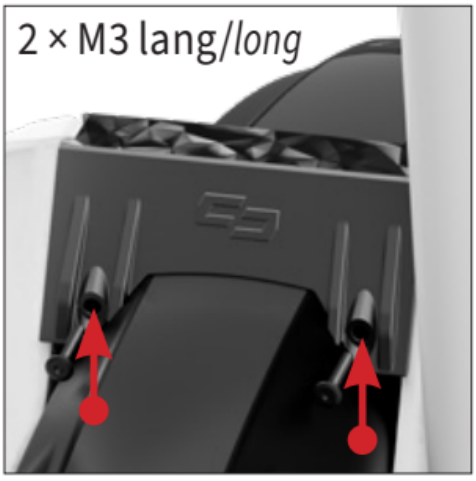



Holder an die Plate drücken und mit 2 × M3 lang verbinden. / Press holder against plate and connect with 2 × long M3 screws.